




Double Layer PVC Layflat Hose - Heavy Duty

- Doppelschicht elastische PVC-Schläuche LayFlat - Grosse Arbeitsregime
- Двухслойные гибкие ПВХ шланг LayFlat - Тяжелый режим

216N

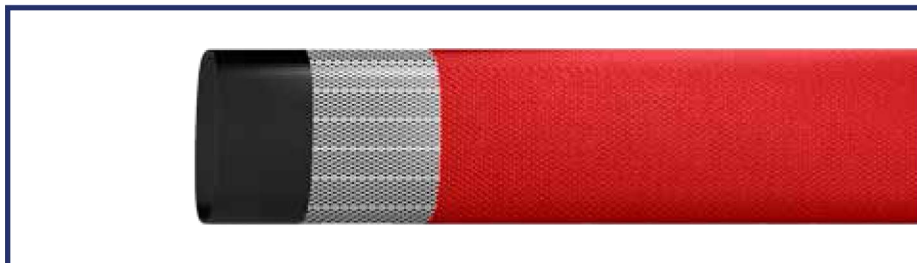

Structure: Solid Black PVC inner wall, with rubber additives; Polyester yarn reinforcement layer; Red PVC outer wall.

Applications: Heavy duty water discharge hose in dewatering projects, mining and industry. Water delivery or supply of liquid fertilizers and other agricultural chemicals. In Mining Industry.

Technical characteristics:
Working temp. range - 10°C to +60°C

According to the norm UNI EN ISO 1307:2008:
Inner diameter: +/- 2%
Corresponding tolerances: +/- 5%

Others: Other colors and lengths are available. Please enquire for minimum production quantity and commercial conditions.



Struktur: Doppelschichtig, klar durchsichtiger PVC-Schlauch. Aussenschicht rot durchsichtig, inneres Rohr schwarz.

Anwendung: Schwerlast Wasserentladungsschlauch. Anwendungsgebiete: Entwässerungsprojekten, Bergbau und Industrie. Wasserversorgung oder Lieferung von Flüssigdüngern und anderen landwirtschaftlichen Chemikalien. Bergbauindustrie.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -10°C to +60°C

Nach UNI EN ISO 1307: 2008:
Innendurchmesser: +/- 2%
Entsprechende Toleranz (Abweichung): +/- 5%



Структура: Внутренняя стенка из черного ПВХ, Армированные промежуточными плетеными полиэфирными волокнами; Наружная стена из Красное ПВХ.

Применение: Водоотводный шланг в проектах обезвоживания и промышленности. Доставка воды или поставка жидких удобрений и других сельскохозяйственных химикатов. В горнодобывающей промышленности.

Технические характеристики:
Рабочая температура: -10°C to +60°C

В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008:
Внутренний диаметр: +/- 2%
Соответствующий допуск: +/- 5%

code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L216N025	1	25	260	16	48	50 / 100
L216N035		35	360	16	48	50 / 100
L216N038	1 1/2	38	400	16	48	50 / 100
L216N040		40	440	16	48	50 / 100
L216N045	1 3/4	45	480	16	48	50 / 100
L216N051	2	51	550	16	48	50 / 100
L216N063	2 1/2	63	760	16	48	50 / 100
L216N076	3	76	860	13	38	50 / 100
L216N078		78	920	13	38	50 / 100
L216N090	3 1/2	90	1060	13	38	50 / 100
L216N102	4	102	1250	13	38	50 / 100
L216N153	6	153	2450	10	30	50
L216N203	8	203	3500	5	15	50

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Arbeitsdruck und Platzdruck bei 20°C / Рабочее давление и давление разрывания при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Abweichung in der Länge der Rolle (VE) +/- 5% / Допуск на длину в рулоне +/- 5%

*** Other colors and lengths are available/ Es werden auch andere Farben und Abmessungen (Durchmesser) angeboten/ В ассортименте имеются и другие цвета и размеры.