




Double Layer PVC Layflat Hose - Light Duty

- Doppelschicht elastische PVC-Schläuche LayFlat - Grosse Arbeitsregime
- Двухслойные гибкие ПВХ шланг LayFlat - Легкий режим

204N

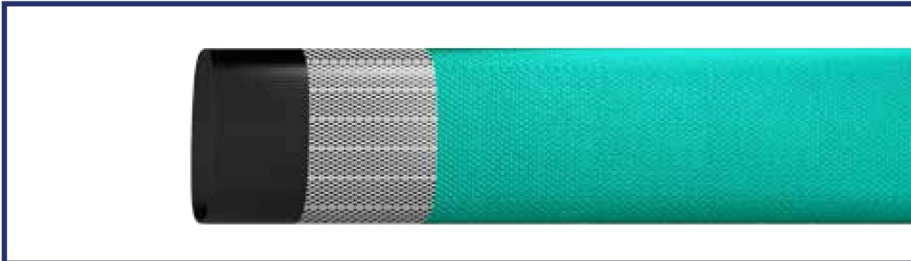

Structure: Solid Black PVC inner wall; Polyester yarn reinforcement layer; Green PVC outer wall.

Applications: Light duty water discharge hose in agriculture, civil engineering construction sites, on tank trucks, boats, ships. Water delivery or supply of liquid fertilizers to surface irrigation systems and sprinklers at low working pressures.

Technical characteristics:
Working temp. range - 10°C to +60°C

According to the norm UNI EN ISO 1307:2008:

Inner diameter: +/- 2%
Corresponding tolerances: +/- 5%



Struktur: Doppelschichtig, klar durchsichtiger PVC-Schlauch. Aussenschicht rot durchsichtig, inneres Rohr schwarz.

Anwendung: Leichtlast Wasserentladungsschlauch in der Landwirtschaft, Baustellen, auf Tankwagen, Booten und Schiffen. Wasserversorgung oder Lieferung von Flüssigdüngern an Oberflächenbewässerungssysteme und Sprinkler bei niedrigen Betriebsdrücken.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -10°C to +60°C

Nach UNI EN ISO 1307: 2008:

Innendurchmesser: +/- 2%
Entsprechende Toleranz (Abweichung): +/- 5%



Структура: Внутренняя стенка из черного ПВХ, Армированные промежуточными плетеными полиэфирными волокнами; Наружная стена из Зеленого ПВХ.

Применение: Шланг для слива воды в сельском хозяйстве, строительстве, сайтов, на автоцистернах, судов. Подача воды или поставка жидкости удобрения для поверхностные ирригационные системы и спринклеры при низких рабочем давлении.

Технические характеристики:
Рабочая температура: -10°C to +60°C

В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008:

Внутренний диаметр: +/- 2%
Соответствующий допуск: +/- 5%

code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L204N025	1	25	170	4	14	50 / 100
L204N032	1 1/4	32	200	4	14	50 / 100
L204N038	1 1/2	38	240	4	13	50 / 100
L204N040		40	250	4	12	50 / 100
L204N045	1 3/4	45	260	4	12	50 / 100
L204N051	2	51	270	4	11	50 / 100
L204N060		60	340	4	11	50 / 100
L204N063	2 1/2	63	360	4	11	50 / 100
L204N070		70	400	3	8	50 / 100
L204N076	3	76	400	3	8	50 / 100
L204N080		80	450	3	8	50 / 100
L204N090	3 1/2	90	530	3	8	50 / 100
L204N102	4	102	620	2	7	50 / 100
L204N127	5	127	850	1,5	5	50
L204N153	6	153	1100	1,5	5	50

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Arbeitsdruck und Platzdruck bei 20°C / Рабочее давление и давление разбрызгивания при 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Abweichung in der Länge der Rolle (VE) +/- 5% / Допуск на длину в рулоне +/- 5%

*** Other colors and lengths are available/ Es werden auch andere Farben und Abmessungen (Durchmesser) angeboten/ В ассортименте имеются и другие цвета и размеры.