

Caratteristiche

Tecnomac introduce la nuova gamma di abbattitori rapidi di temperatura BK, macchinari nati per migliorare qualità e organizzazione del lavoro. Grande potenza, versatilità, facilità d'uso ed affidabilità sono le caratteristiche più importanti degli abbattitori Tecnomac BK.

- Comandi soft touch
- Nuova scheda elettronica con comandi soft touch: intuitiva e facile da utilizzare completa di tutte le funzioni necessarie ai vari processi di lavorazione
- Ventilatore con pale in resina anticorrosione
- Sonda ad ago conica

OPTIONAL:

- Sterilizzazione ad Ozono O3
- USB Recorder
- Kit ruote
- Struttura pasticceria passo variabile
- 1 Coppia Guide INOX per KIT passo variabile (10 mm)



Features

Tecnomac is now introducing the new BK range of blast chillers and blast freezers. These machines are designed to improve the quality and organization of work. Powerful, versatile, easy to use and reliable. These are the most important features of Tecnomac blast chillers-freezers

- Soft touch control panel
- New soft touch control panel: intuitive, and extremely easy to use with all the functions necessary for the various processes
- Anti-corrosion resin fan blades
- Conic core probe

OPTIONAL:

- Ozone - O3 sterilization
- USB Recorder
- Castors kit
- Special structure for pastry with 10 mm adjustable pitch
- 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)

Capacità - Capacity



32 kg
+90°C → +3°C



22 kg
+90°C → -18°C

10

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm





68 mm

Passo Teglie / Trays Pitch

Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ
Codice Prodotto Code number	BK+10A	BK+10W
Lunghezza esterna Outside length	800 mm	800 mm
Altezza esterna Height	1544-1599 (1504) mm	1544-1599 (1504) mm
Profondità Depth	700 mm	700 mm
Capacità Capacity GN 1/1	10	10
Compressore Compressor	HERMETIC	HERMETIC
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	3219 W	3219 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	2400 g - R404A (GWP3922)	2000 g - R404A (GWP3922)
Ton CO2 equiv.	9,41	7,84
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	32	32
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	22	22
Centralina elettronica Electronic card	EVF	EVF
Potenza assorbita Absorbed power	2100 W - 9,7 A	2000 W - 9,0 A
Consumo acqua Water consumption (32°C/21°C)	-	155 l/h
Peso netto/lordo net/gross Weight	139 / 156 Kg	139 / 156 Kg
Dati spedizione Shipment data	870 x 770 x 1710 mm - 156 Kg	870 x 770 x 1710 mm - 156 Kg

Dimensioni- Dimensions

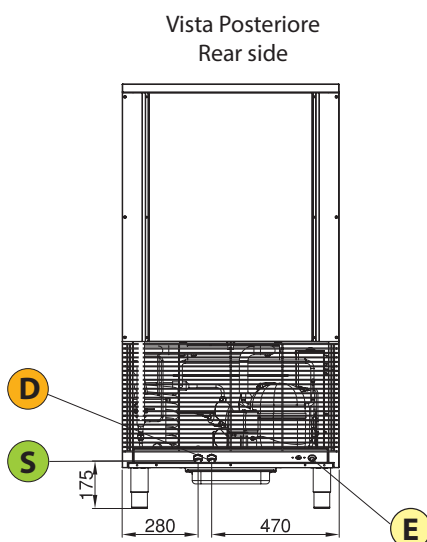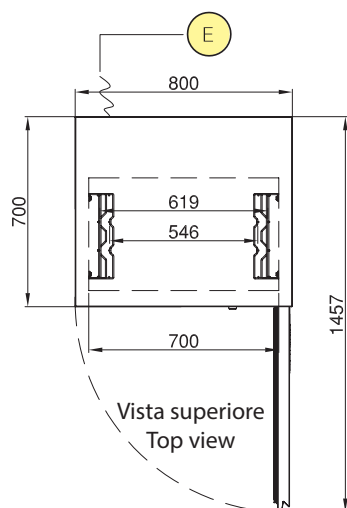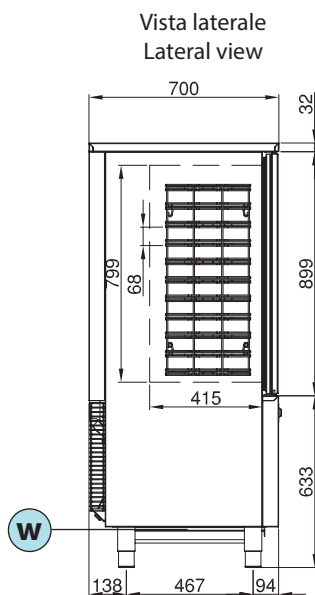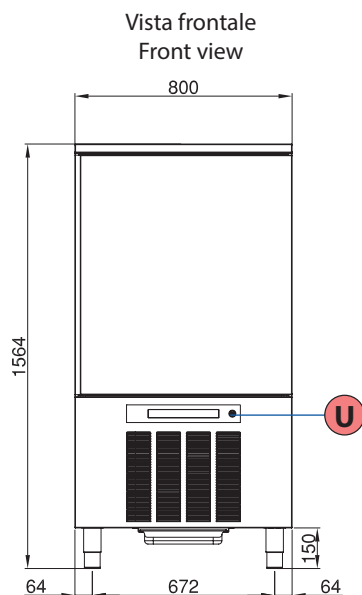

Dati consumo / Consumption data

0,091 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Neg	98 min	+65°C → +10°C

0,361 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Neg	265 min	+65°C → -18°C

- E** ELECTRICAL CABLE SUPPLY
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- W** DRAINAGE DISCHARGE
SCARICO ACQUA
- S** ATTACCO ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
(SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA)
WATER INLET CONNECTION 3/4" GAS
(ONLY WATER CONDENSATION)
- D** ATTACCO USCITA ACQUA 3/4" GAS
(SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA)
WATER OUTLET CONNECTION 3/4" GAS
(ONLY WATER CONDENSATION)
- U** USB KEY (OPTIONAL)

Quadro comandi / Control panel

Stato abbattimento
State Blast chiller



Selezione ciclo
Tempo/Temperaturatura

Selezione ciclo
Negativo

Selezione ciclo Positivo
Hard e Soft

Display
& segnalazioni Stato

Down
Decremento

Up
Incremento

Start/Stop
StandBy